


GIYOTİN



nortelli
DOOR HARDWARE

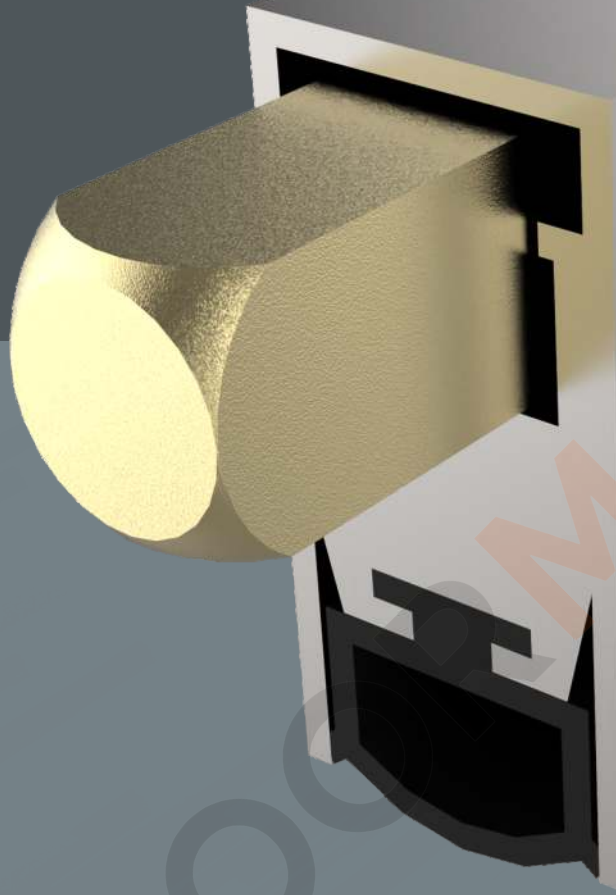


MODEL	A	
NTDS 400	400	mm
NTDS 550	550	mm
NTDS 600	600	mm
NTDS 700	700	mm
NTDS 800	800	mm
NTDS 900	900	mm
NTDS 1000	1000	mm
NTDS 1100	1100	mm
NTDS 1200	1200	mm
NTDS 1300	1300	mm
NTDS 1400	1400	mm

NORTELLI NTDS SERİSİ KAPI ALTI GIYOTİN

NTDS 550
NTDS 600
NTDS 700
NTDS 800
NTDS 900
NTDS 1000
NTDS 1100
NTDS 1200
NTDS 1300
NTDS 1400

- Kapı altı giyotini, 120 dakika sertifikalı yangın dayanımlı ve duman kontrollü bir üründür. Ses yalıtımlı kapılarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup ses yalıtım değeri 42 dB'dir. Ahşap, metal ve PVC kapılarla uyumlu olarak kullanılabilir. Yangın ve duman kontrolü gerektiren kapılar için uygundur.
- Bu giyotin, 19 mm basma yüksekliğine sahiptir ve istenildiğinde 50 mm'ye kadar kısaltılabilir. Ebatları 46 x 15 mm'dir. Özel EPDM conta kullanılarak yangın sırasında sızdırmazlık sağlanır.
- Alüminyum mat malzemeden üretilmiştir ve 180 dakika boyunca yangına dayanıklıdır. Yangın esnasında duman kontrolü sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Kapı altı giyotini, yangın güvenliği gerektiren alanlarda kullanılan bir ekipmandır ve yangının yayılmasını önlemek için etkili bir çözümdür.

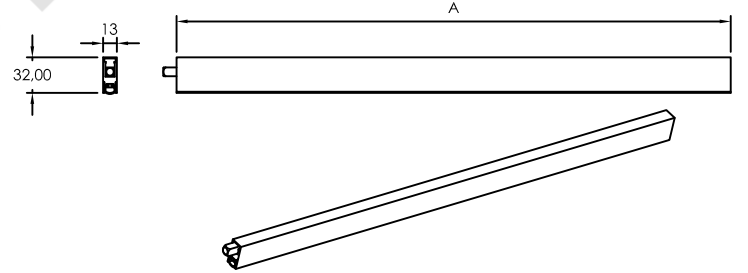

NTMDS 800
NTMDS 1000
NTMDS 1200
NTMDS 1400

NTBDS KAPI ALTI FİTİL NTMDS KAPI ALTI FIRÇA

